


# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВОТЭК»

433870, Ульяновская область,  
Новоспасеский район, р.п.  
Новоспасеское, ул. Заводская, дом 71  
ИНН 7313013794  
КПП 731301001  
ОГРН 1207300000940

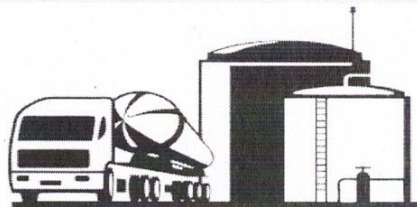

р/с 40702810729280003685  
ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО  
"АЛЬФА-БАНК"  
к/с 3010181020000000824  
БИК 042202824

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 199 Сертификат соответствия № СТ-С RU.AE56.01.H00557 Срок действия 03.06.2024 по 02.06.2027

Наименование продукции: «Топливо дизельное ТД марка А, ТУ 19.20.21-002-43217036-2021» ОКПД 2 19.20.21.300»

Назначение: Топливо дизельное ТД предназначен для последующих специфических процессов переработки, применения в различных отраслях промышленности в качестве сырья вторичных процессов переработки нефти и нефтехимических производств, а также поставки продукции на экспорт.

Изувоотправитель: ООО «НОВОТЭК»

Почтовый адрес: Россия, 433870 Ульяновская обл., р.п. Новоспасеское, ул. Заводская д.71

Дата отбора пробы: 03.02.2026 год.

Для проведения испытаний: 03.02.2026 год.

Место отбора пробы: объединенная проба из вагоноцистерн: № 75059840.

Количество: 65,334 т.

Таблица Физико-химические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытаний	Норма по ТУ 19.20.26-002-43217036-2021	Фактические данные
1	Фракционный состав: -Температура начала кипения, не более -Процент отгона при 250 С, не более -Процент отгона при 350 С, не менее -Температура конца кипения, не выше	°С % % °С	ГОСТ 2177	200 65 85 400	155 60,5 335
2	Вязкость кинематическая при 20°С, не более	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	10,0	10,0
3	Массовая доля серы, не более	%	ГОСТ Р 51947; ГОСТ Р 5044, АСТМ Д 4294.	1,0	0,278
4	Плотность при 15 °С	кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ Р 51069	Не нормируется, определение обязательно	815,8
5	Температура вспышки в закрытом тигле, не ниже	°С	ГОСТ 6356	40	53

### Дополнительная информация:

Температура помутнения, °С	°С	ГОСТ 5066	Не нормируется, определение обязательно	Минус 16
Предельная температура фильтруемости, °С	°С	ГОСТ 22254	Не нормируется, определение обязательно	Минус 20
Температура застывания, °С	°С	ГОСТ 20287	Не нормируется, определение обязательно	Минус 30
Вязкость кинематическая при 100 °С не менее 2,2 мм <sup>2</sup> /с	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	НЕ нормируется определение обязательно	2,39

### Дополнительная информация:

В топливо введена депрессорная присадка «КО.ТЕК ДД2106» в количестве 0,03-0,05% от массы топлива. Гарантийный срок хранения – один год со дня изготовления ТД марка А при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510.



Генеральный директор: Лесовой С.А.

Дата выдачи паспорта: 04.02.2026 год