


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВОТЭК»

433870, Ульяновская область,
Новоспасский район, р.п.
Новоспасское, ул. Заводская, дом 71
ИНН 7313013794
КПП 731301001
ОГРН 1207300000940

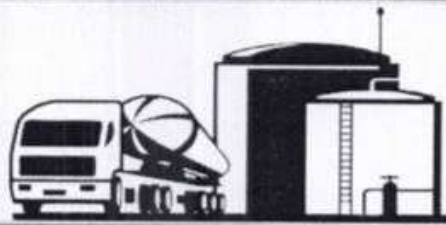

р/с 40702810729280003685
ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО
"АЛЬФА-БАНК"
к/с 30101810200000000824
БИК 042202824

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 34

Сертификат соответствия № СТ-С RU.AE56.01.H00557

Срок действия 03.06.2024 по 02.06.2027

Наименование продукции: «Топливо дизельное ТД марка А, ТУ 19.20.21-002-43217036-2021» ОКПД 2 19.20.21.300»

Назначение: Топливо дизельное ТД предназначен для последующих специфических процессов переработки, применения в различных отраслях промышленности в качестве сырья вторичных процессов переработки нефти и нефтехимических производств, а также поставки продукции на экспорт.

Грузоотправитель: ООО «НОВОТЭК»

Почтовый адрес: Россия, 433870 Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Заводская д.71

Дата отбора пробы: 22.02.2026 год.

Дата проведения испытаний: 22.02.2026 год.

Место отбора пробы: РВС 5/1 1000 (м³)

Количество: 469,560 (м³).

Таблица Физико-химические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Метод испытаний | Норма по ТУ 19.20.26-002-43217036-2021 | Фактические данные |
|-------|---|--------------------|---|---|-------------------------|
| 1 | Фракционный состав: -Температура начала кипения, не более -Процент отгона при 250 С, не более -Процент отгона при 350 С, не менее -Температура конца кипения, не выше | °С % % °С | ГОСТ 2177 | 200 65 85 400 | 158 57,0 - 343 |
| 2 | Вязкость кинематическая при 20°С, не более | мм²/с | ГОСТ 33 | 10,0 | 10,0 |
| 3 | Массовая доля серы, не более | % | ГОСТ Р 51947; ГОСТ Р 5044, АСТМ Д 4294. | 1,0 | 0,307 |
| 4 | Плотность при 15 °С | кг/м³ | ГОСТ Р 51069 | Не нормируется, определение обязательно | 817,6 |
| 5 | Температура вспышки в закрытом тигле, не ниже | °С | ГОСТ 6356 | 40 | 53 |

Дополнительная информация:

| | | | | |
|--|----|------------|---|----------|
| Температура помутнения, °С | °С | ГОСТ 5066 | Не нормируется, определение обязательно | Минус 14 |
| Предельная температура фильтруемости, °С | °С | ГОСТ 22254 | Не нормируется, определение обязательно | Минус 17 |
| Температура застывания, °С | °С | ГОСТ 20287 | Не нормируется, определение обязательно | Минус 30 |

Дополнительная информация:

Вязкость кинематическая при 100 °С не менее 2,2 мм²/с, не нормируется определение обязательно: 2,7 мм²/с.

В топливо введена депрессорно-диспергирующая присадка к дизельным топливам «Dexaoh» марки К 0.03-0.05 % масс.

Гарантийный срок хранения – один год со дня изготовления ТД марка А при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510.



Генеральный директор: Лесовый С.А.

Дата выдачи паспорта: 23.02.2026 год